
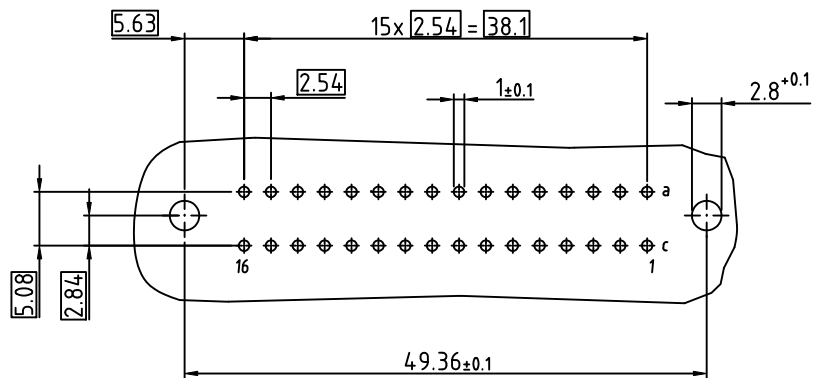


304-90014-02 C32F-FET a,c
Löt / dip-solder 4.6mm GK II / class 2

○ Standard Kontakt / Standard Contact (4.6mm)



Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
		Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		Verwendungsbereich / Range of application A3 Kundenzeichnung / customer drawing	
		Datum / Date Erst./Drawn 16.03.2004		Benennung / Description C/2-Federleiste / female connector Löt / dip solder 4,6mm FET nach / according to IEC 60603-2 (DIN41612)	
		Gepr./Insp.		Name / Name Miller	
03 drawing modified 21.06.2012 Scholl				Zeichnungsnummer / Drawing number 304-90014-02	
02 drawing modified 08.09.2009 Mil.				Art / Art Blatt / Sheet C	
01 drawing modified 19.08.2009 Mil.				Status/Status	
Version / Version Änderung / Revision		Datum / Date Name / Name		Gewicht / Weight:	
		ept GmbH www.ept.de			

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
 verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.
 Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererfindung vorbehalten.