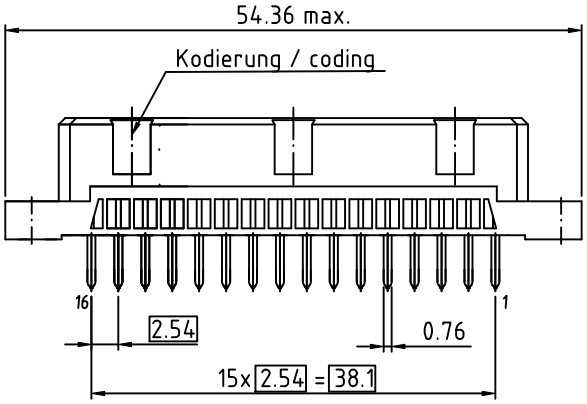

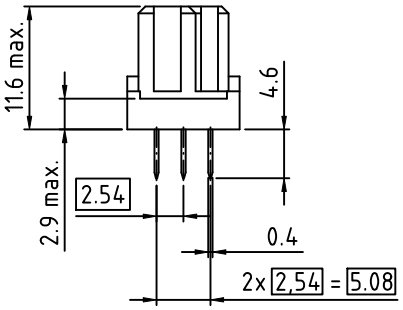

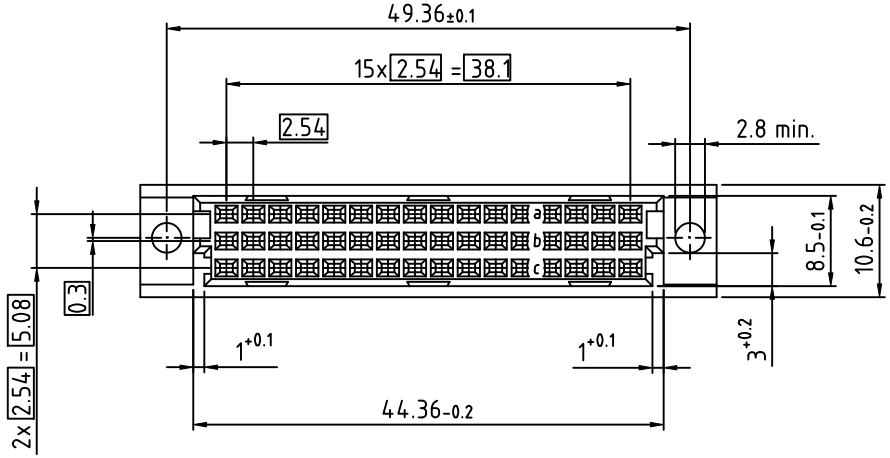

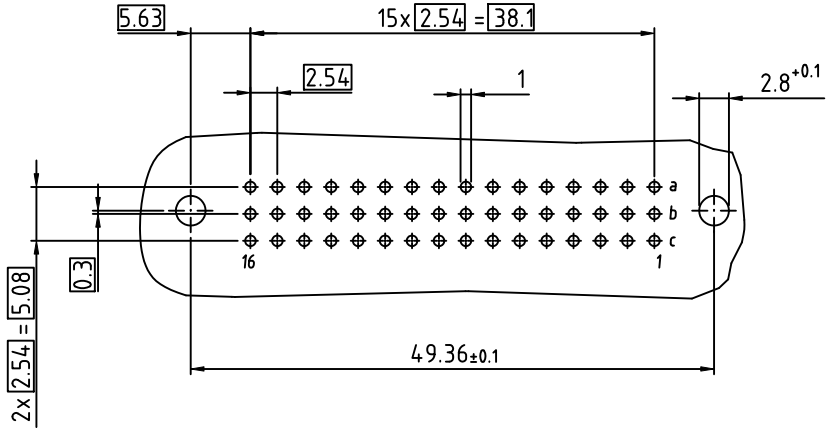

304-90064-02 C48F THTR a,b,c

o Standard Kontakt / Standard Contact (4.6mm)



THTR = through hole technology reflow
Prozesstemperatur: 260°C nach J-STD-020D /
Process Temperature Rating: 260°C per J-STD-020D

Güteklasse 2 = 400 Steckzyklen /
performance class 2 = 400 mating cycles

Technische Änderungen vorbehalten / All data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
				Tolerierungsgrundsatz Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015	A3	Verwendungsbereich / Range of application: Kundenzeichnung / customer drawing	
					Datum / Date	Name / Name	Benennung / Description: C/2-Federleiste / female connector THTR 4,6mm Nach / according to IEC 60603-1 (DIN 41612)
				Erst./Drawn	21.06.2012	S. Scholl	
				Gepr./Insp.			
00	first edition	21.06.2012	Scholl	ept	ept GmbH www.ept.de		Zeichnungsnummer / Drawing number: 304-90064-02TH; Art / Art: C; Blatt / Sheet; Status/Status
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum/Date	Name/Name				Gewicht / Weight:

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.