
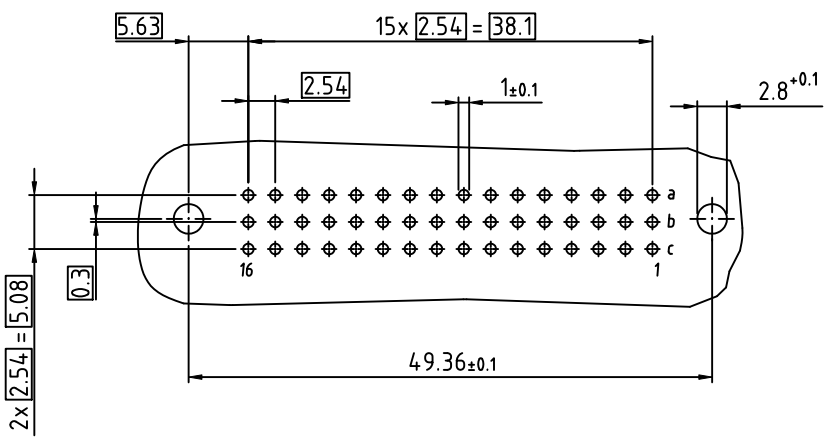


304-90064-05 C48F-FET a,b,c
 Löt / dip solder 2,5mm GK II / class 2

o Standard Kontakt / Standard Contact (4,6mm)



Technische Änderungen vorbehalten / All data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
		Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		Verwendungsbereich / Range of application	
		A3		Kundenzeichnung / customer drawing	
		Datum / Date		Benennung / Description	
		14.10.2008		C/2-Federleiste / female connector	
		Name / Name		Löt / dip solder 2,5mm	
		Miller		Nach / according to IEC 60603-1 (DIN 41612)	
		Gepr./Insp.		Zeichnungsnummer / Drawing number	
01 drawing modified		19.09.2011 Kowat.		304-90064-05	
00 first edition		14.10.2008 Mil.		Art / Art Blatt / Sheet	
Version / Version		Änderung / Revision Datum / Date Name / Name		C	
		ept ept GmbH www.ept.de		Status / Status	
				Gewicht / Weight:	

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
 verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.
 Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksstoffverletzung vorbehalten.