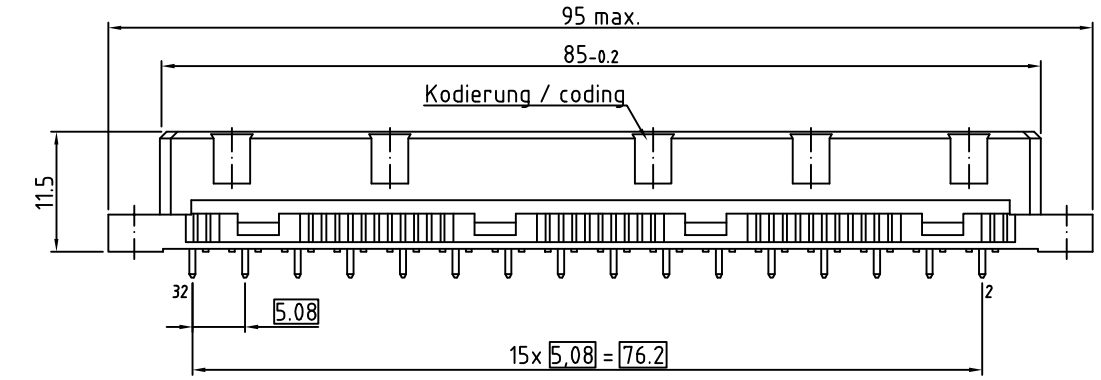



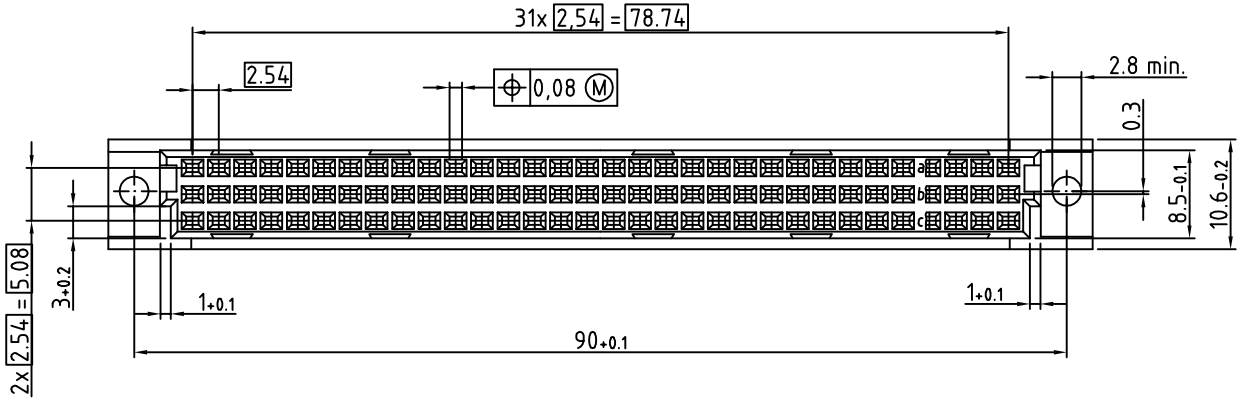

104-40044 C48F a,b,c
Löt / dip solder 2,5mm GK II / class 2

o Standard Kontakt / Standard Contact (2.5mm)

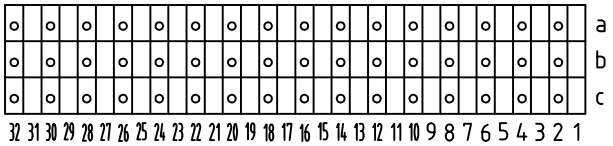

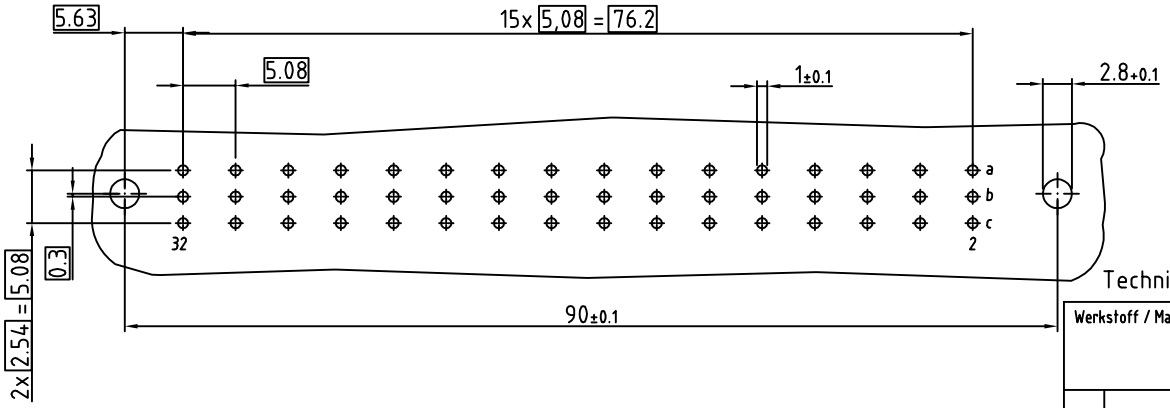

Technische Änderungen vorbehalten / All data subject to amendment without notice

Version/ Version	Änderung / Revision	Datum/Date	Name/Name
04	drawing modified	17.01.2013	Scholl
03	drawing modified	17.02.2011	Kowat.
01	drawing modified	17.12.2009	Mil.
00	first edition	18.08.2008	Mil.

Werkstoff / Material:

Allgemeintoleranz / General tolerances: A3

Toleranzgrundsatz / Fundamental tolerancing principle: DIN ISO 8015

	Datum / Date	Name / Name
Erst./Drawn	18.08.2008	Miller
Gepr./Insp.		

Maßstab / Scale: 2:1

Verwendungsbereich / Range of application: Kundenzeichnung / customer drawing

Benennung / Description: C-Federleseiste / female connector
Löt / dip solder 2,5mm
nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)

ept GmbH
www.ept.de

Zeichnungsnummer / Drawing number: 104-40044

Art / Art: C

Blatt / Sheet: 1

Status/Status

Gewicht / Weight:

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.