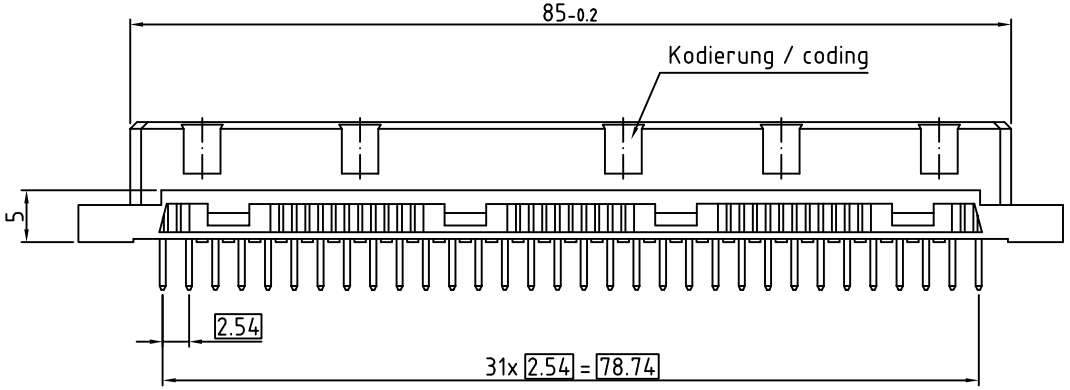



Schalter zwischen Kontakten /
switches between contacts:
in Reihe / in row a 21-22
in Reihe / in row b 4-5
in Reihe / in row b 6-7
in Reihe / in row b 8-9
in Reihe / in row b 10-11



Schalter geöffnet bei
gesteckter Messerleiste /
switches open, when
male connector inserted

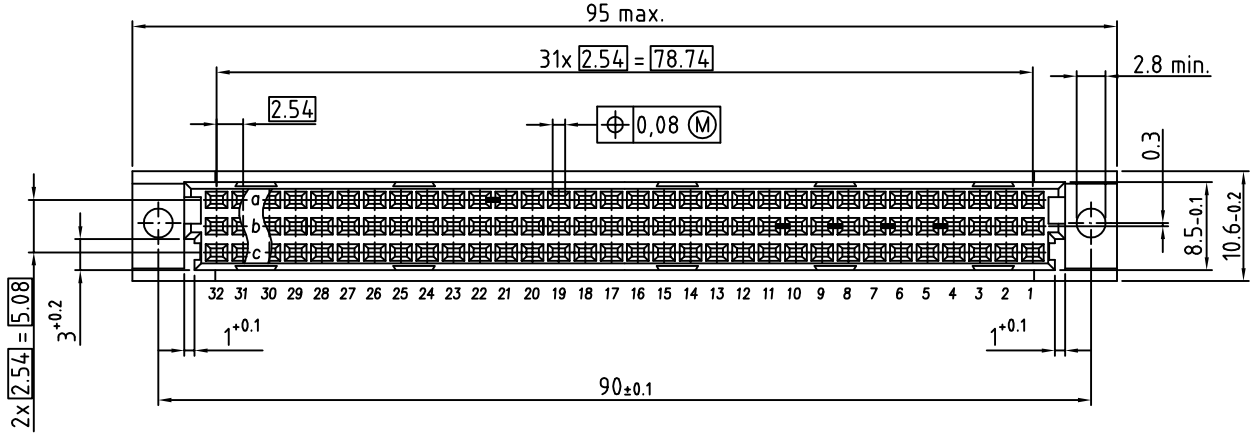

104-60464-03 C96F a,b,c
Tcom 4.6mm GK II / class 2
für Leiterplattendicke / for pcb-thickness > 2.8mm

o Standard Kontakt / Standard Contact (4,6mm)

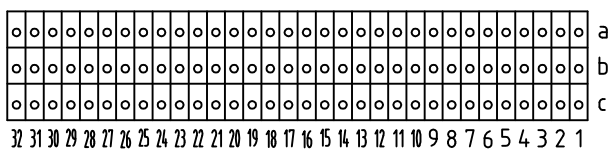

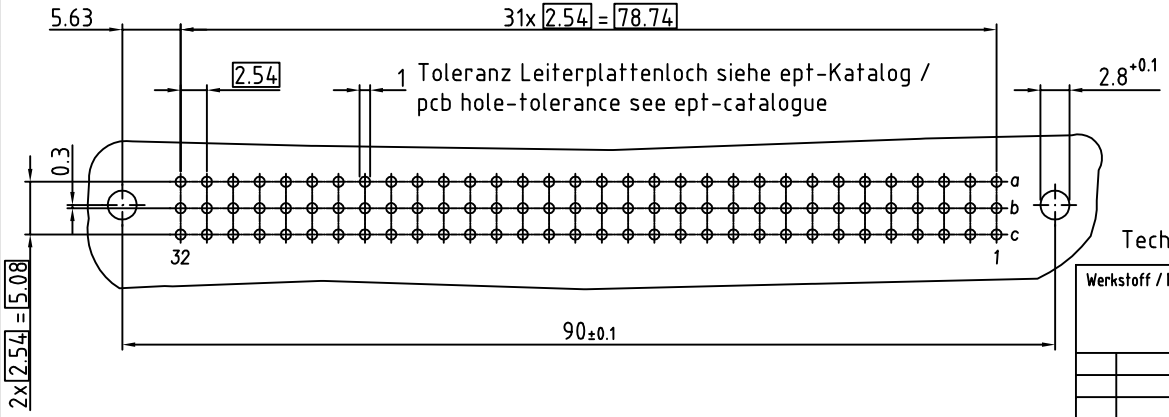

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances	
		Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle	DIN ISO 8015
			A3
		Datum / Date	Name / Name
Erst./Drawn		12.07.2000	Miller
Gepr./Insp.			

Version/ Version	Änderung / Revision	Datum/Date	Name/Name
03	drawing modified	17.01.2013	Scholl
02	101-40068	21.04.2011	Kowat.
01	C	13.04.2007	Mil.

ept GmbH
www.ept.de

Maßstab / Scale: 2:1

Verwendungsbereich / Range of application
Kundenzeichnung / customer drawing

Benennung / Description
C-Federleiste / female connector
Tcom Press 4,6mm mit Schalter/with switches
nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)

Zeichnungsnummer / Drawing number
104-60464-03

Art / Art: C
Blatt / Sheet
Status/Status

Gewicht / Weight:

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.