
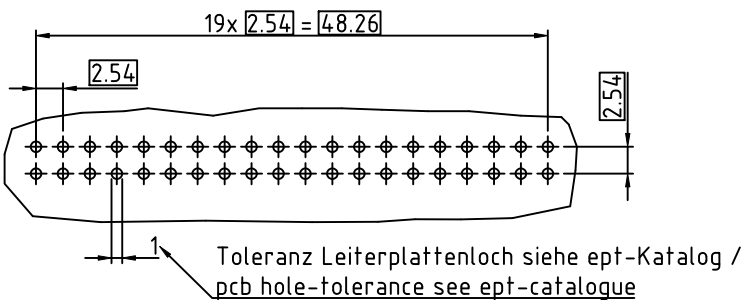


962-6020x-12 VarPol PC/104 F40
Tcom 12.2mm ab40

Haltekraft / retention force min. 2N

+ Position loaded



Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Legende / legend			
x = 2	Güteklasse 3 / class 3		
x = 6	Güteklasse 2 / class 2		
Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances	Maßstab / Scale: 2:1 Verwendungsbereich / Range of application Kundenzeichnung / customer drawing
		Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015	
		Datum / Date	Name / Name
		Erst./Drawn	Reich
		Gepr./Insp.	
		Benennung / Description VarPol-Federleiste Var-Pol-female connector 2 x 20pol. / contacts Tcom 12,2mm	
01 drawing modified 04.10.2011 Kowat.		Zeichnungsnummer / Drawing number	
00 first edition 24.03.2010 Reich		962-6020x-12	
Version / Version		Art / Art Blatt / Sheet	
Änderung / Revision Datum/Date Name/Name		C 1	
		Status/Status	
		Gewicht / Weight:	



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksstoffverletzung vorbehalten.