




Bestückbild / pin arrangement:

Tcom press 3,4 mm

+ Position bestückt / position loaded



Alle Positionen vollständig bestückt /
all positions completely loaded

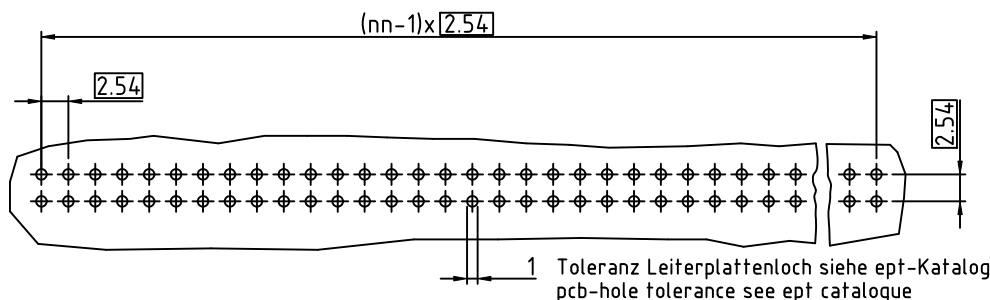

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Legende / legend

x = 2	Güteklasse 3 / class 3			
x = 6	Güteklasse 2 / class 2			
nn	Anzahl der Pole / Reihe bis max 54 pol. möglich number of pole / up to max. 54 contacts per row possible			
Werkstoff / Material:				
Allgemeintoleranz / General tolerances				
Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015				
Maßstab / Scale: 2:1				
Verwendungsbereich / Range of application				
Kundenzeichnung / customer drawing				
Benennung / Description				
VarPol-Federleiste				
VarPol-female connector				
2 x nn polig / contacts				
Zeichnungsnummer / Drawing number				
962-60nnx-03				
Art / Art Blatt / Sheet				
C				
Status/Status				
Gewicht / Weight:				
00	first release	23.06.2010	Kowat.	ept ept GmbH www.ept.de
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum/Date	Name/Name	

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksregistrierung vorbehalten.