



Bestückbild / pin arrangement:
Tcom press 12,2 mm



+ Position bestückt / position loaded



Alle Positionen vollständig bestückt /
all positions completely loaded

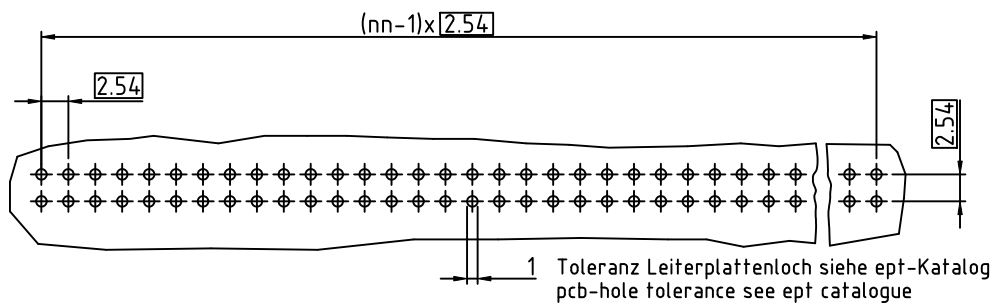

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Legende / legend			
x = 2	Güteklasse 3 / class 3		
x = 6	Güteklasse 2 / class 2		
nn	Anzahl der Pole / Reihe bis max 54 pol. möglich number of pole / up to max. 54 contacts per row possible		
Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances	Maßstab / Scale: 2:1
		Tolerierungsgrundsatz Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015	Verwendungsbereich / Range of application
		Datum / Date	Kundenzeichnung / customer drawing
		Erst./Drawn	Benennung / Description
		Gepr./Insp.	VarPol-Federleiste VarPol-female connector 2 x nn polig / contacts
		Zeichnungsnummer / Drawing number	
00 first release 02.12.2011 Kowat.		962-60nnx-12	
Version / Version		Art / Art Blatt / Sheet	
Änderung / Revision Datum/Date Name/Name		C	
		Status/Status	
		Gewicht / Weight:	