



102-90065TH B/2 32F a,b



THTR =through hole technology reflow
 Prozesstemperatur: 260°C nach J-STD-020D /
 Process Temperature Rating: 260°C per J-STD-020D

Güteklasse 2 = 400 Steckzyklen /
 performance class 2 = 400 mating cycles

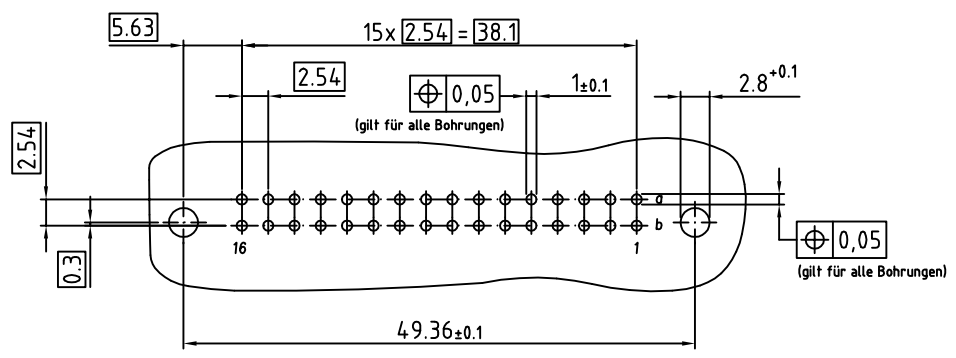

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
		Toleranzgrundsatz / Fundamental tolerancing principle: DIN EN ISO 8015		Verwendungsbereich / Range of application: A3	
		Datum / Date: 07.08.2013		Name / Name: Scholl	
		Erst/Drawn:		Benennung / Description: B/2-Federleiste / female connector	
		Gepr./Insp.:		Löt / dip solder 4mm	
				nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)	
00 first edition 07.08.2013 Scholl		Zeichnungsnummer / Drawing number: 102-90065TH		Art / Art: C	
Änderung / Revision Datum/Date/Name/Name		ept ept GmbH www.ept.de		Blatt / Sheet: 1/1	
		Gewicht / Weight:		Status/Status:	

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
 Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Schutzrechtsverletzung vorbehalten.