
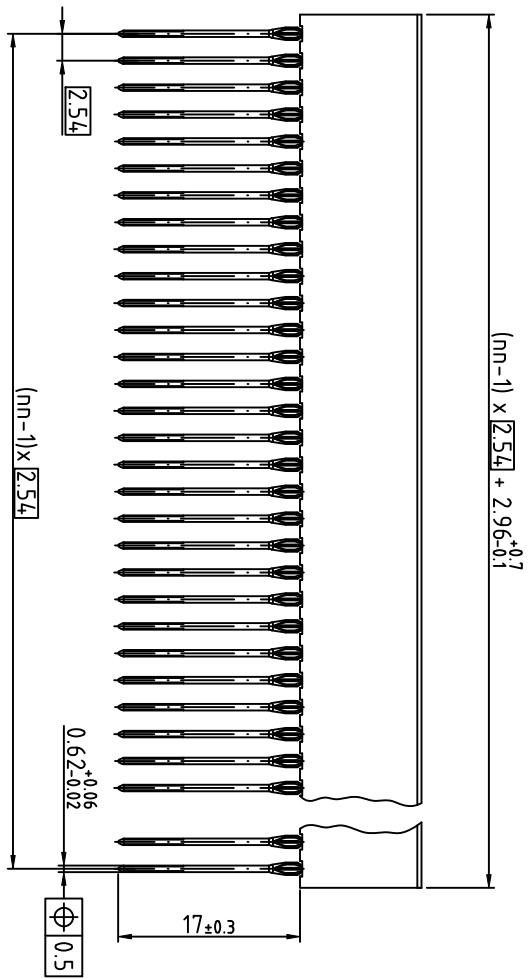


Bestückbild / pin arrangement:

Tcom press 17 mm

+	Position bestückt / position loaded
---	-------------------------------------



Alle Positionen vollständig bestückt /
all positions completely loaded

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Legende / legend

x = 2	Güteklasse 3 / class 3
x = 6	Güteklasse 2 / class 2
nn	Anzahl der Pole / Reihe bis max 54 pol. möglich number of pole / up to max. 54 contacts per row possible

Werkstoff / Material:		Abmessung / General dimension		Maßstab / Scale 2:1	
Lieferungsgröße / Delivery dimension principle DIN ISO 8015		A3		Verwendungsbezeichnung / Range of application	
Datum / Date		Name / Name		Kundenzzeichnung / customer drawing	
Est./Drawn 02.12.2011		Kowalsch		VarPol-Federleiste	
Gep./Asp.				VarPol-female connector	
00 first release		02.12.2011		2 x nn polig / contacts	
Version / Änderung / Revision		Datum/Date		Name/Name	
00		02.12.2011		Kowal.	
www.ept.de		epf GmbH		962-60nnx-17	
Gewicht / Weight:		Blatt / Sheet		C	
		Seite/Sheet			